

CS チョップドストランド (FRTP用)

Nittobo

熱可塑性樹脂用 (FRTP用) グラスファイバー

日東紡のチョップドストランド (FRTP用) はストランドのタイプを各種揃え、適用される熱可塑性樹脂のそれぞれに最適な処理を用意して、多様な用途に対応できます。




Glass Fiber

製品紹介(標準)

| 適用樹脂 | カット長 (mm) | 適応処理 | 処理 | 特長 |
|---------|------------|-------------|------|--------------------------------|
| AS・ABS | 3.0 or 3.8 | 332 | シラン系 | 高強度、 耐衝撃性、 流動性、 色相良好性 |
| PA | | 451,454,256 | | |
| PC | | 455,937 | | |
| PBT・PET | | 941,944 | | |
| PP | | 960 | | |
| PPS | | 256 | | |
| PPE | | 293 | | |
| LCP | | 256,257 | | |

この表以外にも多様な品種を揃えておりますので、ご相談ください。

製品記号表示法

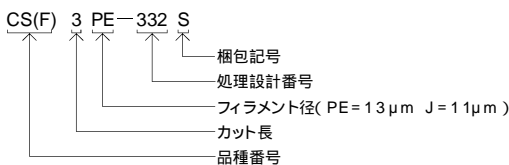

梱包仕様

| 品 種 | 商品標準重量 | 外装 | 内容量 | 外装寸法 mm | |
|------------|-----------|---------|-----|---------------------------------|--|
| | | | | タテ×ヨコ×長さ | |
| チョップドストランド | 20kg/袋 | 紙袋 | 1袋 | 700 × 450 × 100 | |
| | 500kg/袋 | フレコンバッグ | 1袋 | 1,100 × 1,100 × 830 (1,050 φ) | |
| | 1,000kg/袋 | フレコンバッグ | 1袋 | 1,400 × 1,400 × 1,000 (1,350 φ) | |