


# CS チョップドストランド (FRTP用)

Nittobo

熱可塑性樹脂用 (FRTP用) グラスファイバー

日東紡のチョップドストランド (FRTP用) はストランドのタイプを各種揃え、適用される熱可塑性樹脂のそれぞれに最適な処理を用意して、多様な用途に対応できます。

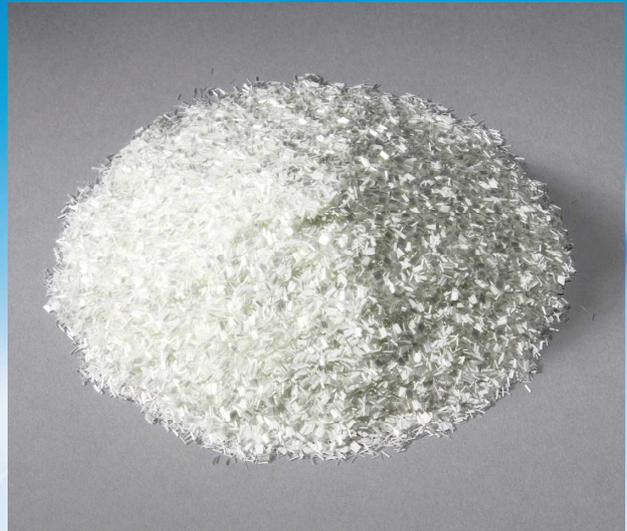


Glass Fiber

## 製品紹介(標準)

適用樹脂	カット長 (mm)	適応処理	処理	特長
AS・ABS	3.0 or 3.8	332	シラン系	高強度、 耐衝撃性、 流動性、 色相良好性
PA		451,454,256		
PC		455,937		
PBT・PET		941,944		
PP		960		
PPS		256		
PPE		293		
LCP		256,257		

この表以外にも多様な品種を揃えておりますので、ご相談ください。

## 製品記号表示法

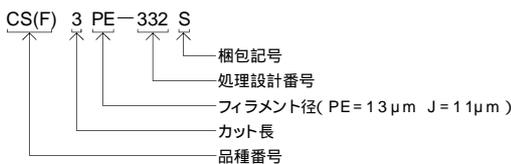

## 梱包仕様

品 種	商品標準重量	外装	内容量	外装寸法 mm	
				タテ×ヨコ×長さ	
チョップドストランド	20kg/袋	紙袋	1袋	700×450×100	
	500kg/袋	フレコンバッグ	1袋	1,100×1,100×830 (1,050φ)	
	1,000kg/袋	フレコンバッグ	1袋	1,400×1,400×1,000 (1,350φ)	