


PF カットファイバー

Nittobo

PF カットファイバー

日東紡のカットファイバー（パウダー）はガラスファイバーを微粉末にしたもので、樹脂に充填することにより、寸法安定性・クラック防止・表面改質・耐熱性向上などの効果が期待できます。

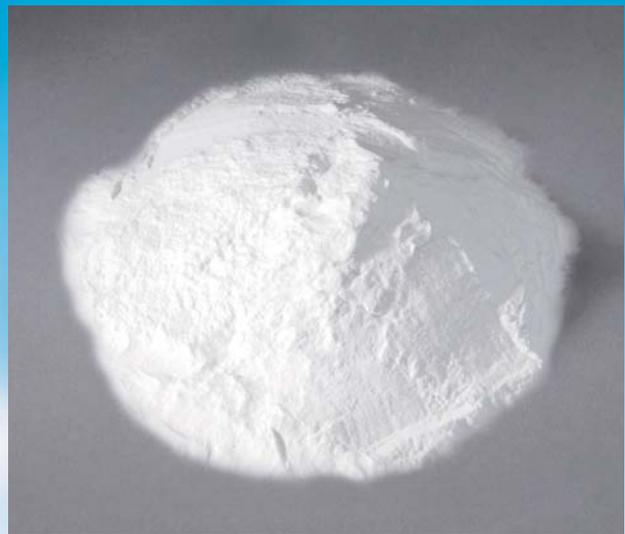


Glass Fiber

製品紹介

適用樹脂	製品記号	フィラメント径	処理	特長
熱可塑性樹脂各種	PF E-001	10	無処理	一般充填用
	PF E-301	10	シラン系	

製品記号表示法



梱包仕様

品 種	商品標準重量・巻量	外装	内容量	外装寸法 mm	
				タテ×ヨコ×長さ	
カットファイバー	20kg/袋	紙袋	1袋	700×450×100	

SS カットファイバー

日東紡のカットファイバーは、チョップドストランドとパウダーの中間の、アスペクト比（10～50）に揃えてカットしたガラスファイバーです。ほぼ100%モノフィラメントに分散します。

製品紹介

適用樹脂	製品記号	フィラメント径	処理	平均カット長 (mm)
熱可塑性樹脂各種	SS 05C-404	10	シラン系	0.1
	SS 10-420	10		0.3

製品記号表示法



- ※ カットファイバーは、繊維長分布曲線がシャープなため、高い補強効果が得られます。
- ※ カット長は次の種類を取り揃えております。
05: 平均約 0.1mm (0.5mm 以下 90% 以上)
10: " 0.3mm (1.0mm ")
15: " 0.5mm (1.5mm ")
- ※ この表以外にも多様な品種を揃えておりますので、ご相談ください。

梱包仕様

品 種	商品標準重量	外装	内容量	外装寸法 mm	
				タテ×ヨコ×長さ	
カットファイバー	10・20kg/袋	紙袋	1袋	700×450×100	

Glass Fiber

SS カットファイバー